




18 elementi, altezza 1800 mm, larghezza 720 mm. Finitura Nero Opaco (cod. K1). Configurazione cod. 80. Designed by Synthesis Design

SAX Verticale col suo profilo rettangolare, risponde alle moderne tendenze dell'arredo, mantenendo una linea snella. Ogni esigenza calorica viene soddisfatta dalla modularità degli elementi scaldanti.

SAX Verticale è disponibile in 13 altezze, da 4 a 40 elementi e potenze termiche da 109 a 3247 Watt.

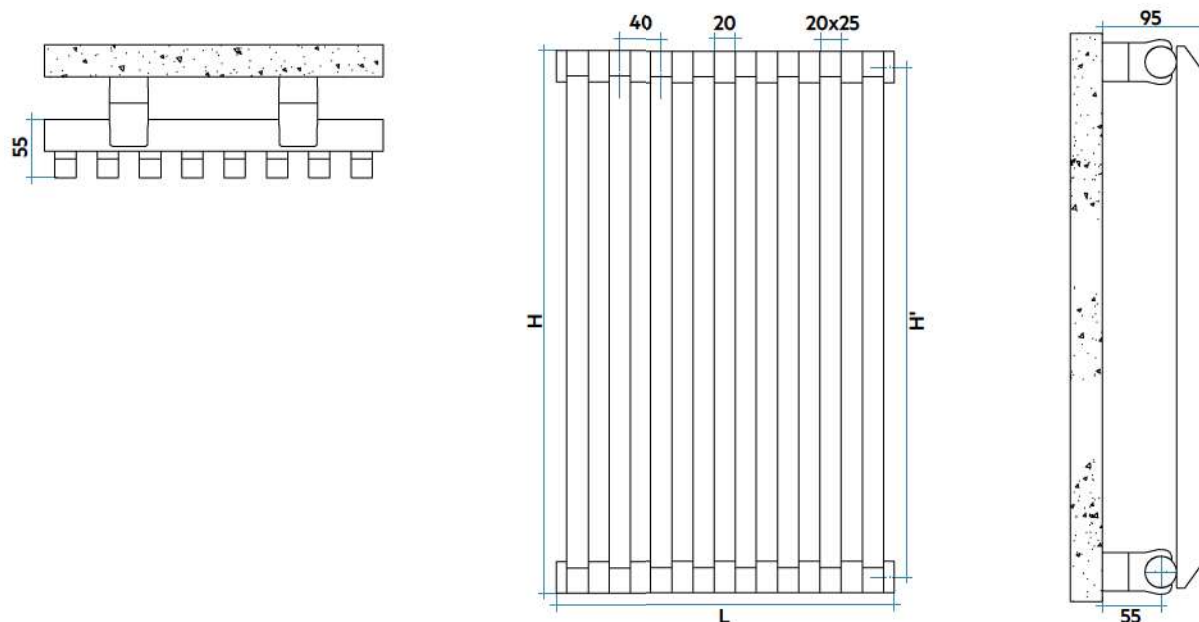

Potenza Termica

Modello	Prof.	Altezza	Interasse	Peso	Cap.	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Esp.
	P mm	H mm	H' mm	Kg	lt	kcal/h	Watt	Watt	Watt (*)	Watt	n.
500	55	500	470	0,47	0,24	23,5	27,3	20,7	14,5	8,8	1,233
530	55	530	500	0,49	0,25	24,7	28,7	21,8	15,3	9,3	1,234
630	55	630	600	0,56	0,29	28,6	33,2	25,2	17,7	10,7	1,240
650	55	650	620	0,57	0,30	29,4	34,2	25,9	18,1	11,0	1,241
680	55	680	650	0,59	0,32	30,5	35,5	26,9	18,8	11,4	1,242
730	55	730	700	0,63	0,34	32,5	37,8	28,6	20,0	12,1	1,245
830	55	830	800	0,70	0,38	36,3	42,2	32,0	22,3	13,4	1,250
850	55	850	820	0,71	0,38	37,1	43,1	32,6	22,8	13,7	1,251
900	55	900	870	0,75	0,40	39,0	45,4	34,3	23,9	14,4	1,254
1200	55	1200	1170	0,96	0,53	50,5	58,8	44,3	30,8	18,4	1,266
1500	55	1500	1470	1,17	0,65	62,2	72,3	54,4	37,7	22,5	1,273
1800	55	1800	1770	1,38	0,77	74,1	86,1	64,8	44,9	26,7	1,276
2000	55	2000	1970	1,52	0,85	82,1	95,5	71,9	49,8	29,7	1,275

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori SAX Verticale, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è il Δt a 30°C .

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula:

$$Q = Q_n (\Delta t / 50)^n$$

Colori disponibili: vedere tabella a pag. 264.

- Pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- Temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

LAVORAZIONI SPECIALI: predisposizione attacchi dal basso con allacciamenti idraulici da 1/2" saldati; diaframma interno.