



ARUBA

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	8, 13 17

ARUBA DOUBLE

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	16, 26, 34



ARUBA DOUBLE 1800 × 600

ARUBA


Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [n]	Výkon [W]			Doporučený příkon		Připojovací rozteč [mm]
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	lak [W]	chrom [W]	
1800/300	49	10,0	5,1	1,291	530	430	274	-	-	st 50
1800/480	49	16,5	8,3	1,291	855	693	442	-	-	st 50
1800/600	49	21,0	10,9	1,291	1064	862	550	-	-	st 50

ARUBA DOUBLE



Typ H/L [mm]	Hloubka B1 [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [n]	Výkon [W]			Doporučený příkon		Připojovací rozteč [mm]
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	lak [W]	chrom [W]	
1800/300	70	19,5	10,0	1,307	834	674	433	-	-	st 50
1800/480	70	31,5	16,3	1,307	1334	1079	693	-	-	st 50
1800/600	70	40,5	21,2	1,307	1667	1348	866	-	-	st 50

Tepelný výkon dle EN442.

Průslušenství (str. 48, 49 a 50) není součástí dodávky radiátoru.



Možnosti připojení

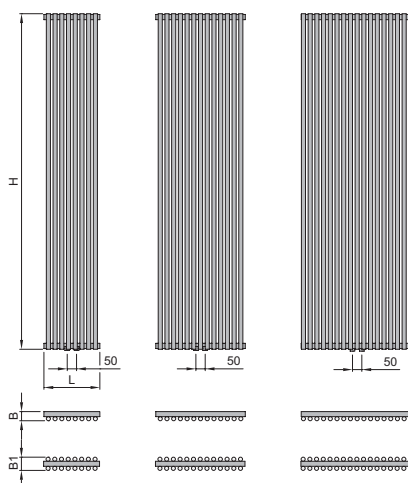

DARU 1800 0300... DARU 1800 0480... DARU 1800 0600...
DARD 1800 0300... DARD 1800 0480... DARD 1800 0600...

