



GRENADA RADIUS

Materiál	ocelové trubky Ø 20 mm / ocelové profily D30 × 35 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15, 19, 24, 32, 38




GRENADA RADIUS 1135 × 600

Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [n]	75/65/20 °C	Výkon [W] 70/55/20 °C	55/45/20 °C	Doporučený příkon lak [W]	chrom [W]	Připojovací rozteč [mm]
695/450	58	5,3	2,5	1,275	302	245	157	300	200	415
695/500	66	5,7	2,7	1,275	331	269	173	300	200	465
695/600	86	6,6	3,1	1,275	389	316	203	400	300	565
695/750	75	7,9	3,6	1,275	470	382	245	500	300	715
935/450	58	7,1	3,4	1,271	396	322	207	400	300	415
935/500	66	7,7	3,6	1,271	434	353	227	400	300	465
935/600	86	8,9	4,1	1,271	510	415	266	500	400	565
935/750	75	10,6	4,9	1,271	627	510	328	600	400	715
1135/450	58	8,5	4,1	1,267	473	385	247	500	300	415
1135/500	66	9,2	4,4	1,267	518	422	271	500	400	465
1135/600	86	10,6	5	1,267	609	496	319	600	400	565
1135/750	75	12,7	5,9	1,267	753	613	394	700	500	715
1535/450	58	11,4	5,5	1,266	638	520	334	600	400	415
1535/500	66	12,3	5,9	1,266	700	570	367	700	500	465
1535/600	86	14,2	6,7	1,266	823	670	431	800	600	565
1535/750	75	17,0	7,9	1,266	1007	819	527	1000	700	715
1775/450	58	13,4	6,4	1,263	759	618	398	700	500	415
1775/500	66	14,5	6,9	1,263	832	678	436	800	600	465
1775/600	86	16,7	7,8	1,263	978	796	513	1000	700	565
1775/750	75	20,1	9,3	1,263	1189	968	623	1200	800	715


Teplotní výkon dle EN 442.

Chromová povrchová úprava snižuje teplotní výkon až o 30 %.

Příslušenství (str. 48, 49 a 50) není součástí dodávky radiátoru.



Možnosti připojení

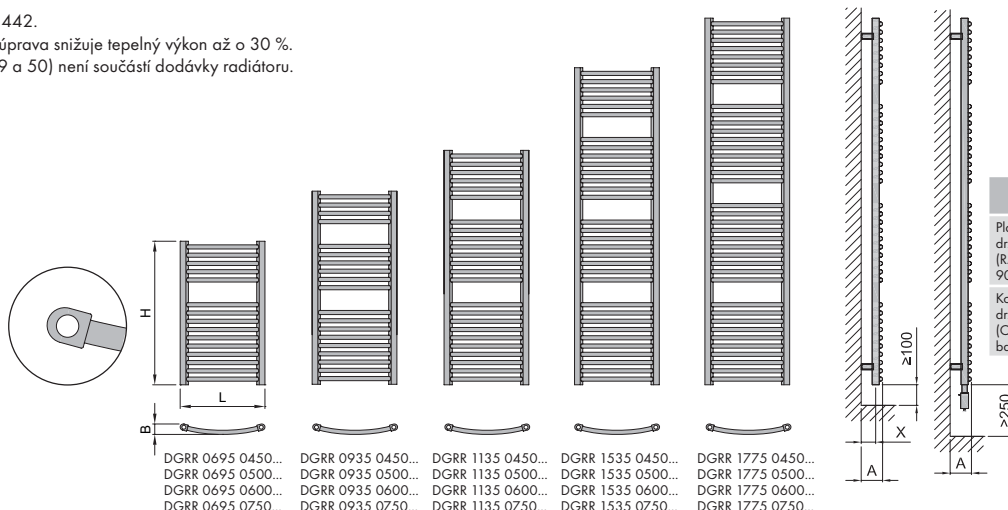

	Délka [mm]	A [mm]	X [mm]
Plastové držáky (RAL 9006, 9016)	450	108-118	66-76
	500	109-119	59-69
	600	112-122	41-51
	750	126-136	67-77
Kovové držáky (Ostatní barvy)	450	103-113	61-71
	500	104-114	54-64
	600	103-113	32-42
	750	121-131	62-72