

Arte

Základem radiátoru Arte jsou masivní, výkonné, ocelové profily o rozměrech 70×11mm, kryté zaobleným elegantním krytem. Těleso je určeno pro zapojení do centrální otopné soustavy i pro provoz v elektrickém provedení s instalovanou topnou patronou a libovolným regulátorem. Praktickým doplňkem jsou oblá madla, vyrobená z ušlechtilé, nerezové oceli.

Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 70×11 mm ocelový kryt
Připojovací závity	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 Mpa
Max. provozní přetlak	0,5 Mpa
Max. provozní teplota	95 °C



1.



2.

1. Arte - Safír S30 [24] s oboustranným madlem RAL 9016 / 2. Arte - Černý samet S40 [51] s jednostranným i oboustranným madlem

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Arte

barva
645-2 005 (nárůst po 80)
456-756 (nárůst po 10)
příplatek 30 %¹⁾
STANDARD
ANO (bez příplatku)
NE
NE

Příslušenství

-  Vzorník barev str. 112
-  Koupelnové doplňky str. 101
-  Elektro regulátory str. 98

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 106, pozice 13. a 14. ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru.






Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. příkon KTX 3	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*	Příplatek potisk
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
DATP 1525 0456	46,5	29,3	6,5	1,251	615	600	-	382	13 662	17 527	2 650
DATP 1525 0606	46,5	37,3	8,1	1,251	758	800	-	382	14 709	18 588	3 120
DATP 1765 0456	46,5	33,9	7,5	1,253	689	700	-	382	14 806	18 711	3 120
DATP 1765 0606	46,5	41,3	9,3	1,253	848	800	-	382	15 974	19 892	3 880

Postup objednání str. 106 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Cena elektro uvedena v základním provedení - s topnou tyčí Z, Mini PW. Příplatky pro verzi elektro s regulátorem viz. str. 98 / Pro tento model nelze použít regulátor KTX 3.

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

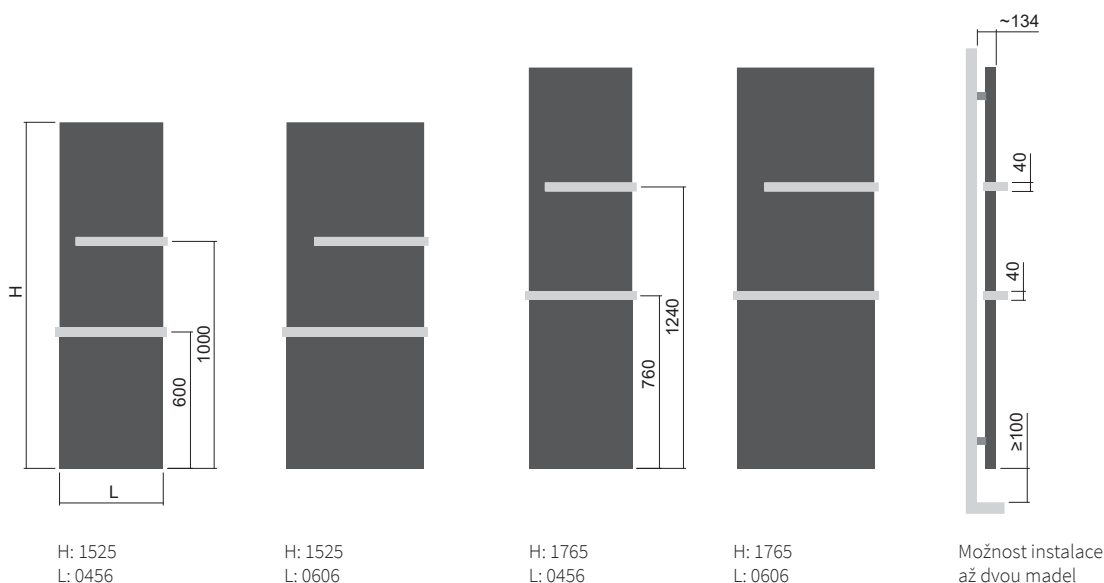


Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	84-94

Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez


Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-63	2 205
606	O15MN81-64	2 335

Madlo jednostranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-63	4 103
606	O15MN87-64	5 010

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-63	873
606	O15MN01-64	956



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN81-35	1 557
606	O15MN81-36	1 686

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN87-35	2 127
606	O15MN87-36	2 320

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
456	O15MN01-35	812
606	O15MN01-36	832

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN