

Collom Double Horizontal

Minimální prostor, maximální výkon. Praktická náhrada běžných deskových těles. Výrobek s moderním designem do každého pokoje, který snadno a bez potřeby měnit stávající situaci připojení nahradí vysloužilá tělesa, neboť zohledňuje jejich rozteč.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	2×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	16



1.




1. Collom Double Horizontal - Slonová kost RAL 9001 [04] / 2. Collom Double Horizontal - Papyrus RAL 9018 [14]

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	298-754 (nárůst po 76)
Rozsah délek [mm]	600-2 000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta kombi/elektro	NE
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 106, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Příslušenství


-  Vzorník barev str. 112
-  Koupelnové doplňky str. 101
-  Připojovací sady str. 94




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DCLD 0602 1000	48	32,1	9,1	1,278	921	-	950	11 010	-
DCLD 0602 1400	48	44,3	12,5	1,278	1 271	-	1 350	12 537	-
DCLD 0602 1800	48	56,4	15,9	1,278	1 621	-	1 750	13 500	-

Postup objednání str. 106 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky


Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H: 0602
L: 1 000



H: 0602
L: 1 400

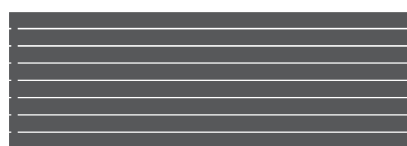

H: 0602
L: 1 800



Magnetické doplňky zajišťují flexibilní řešení pro nahřívání koupelnových textilií. Více viz Koupelnové doplňky str. 101