

# E-Saga E-Stela

Konstrukčně jsou tělesa E-Saga a E-Stela přímočarým řešením ve směru k dosažení maximálního tepelného efektu. Topná fólie reaguje okamžitě po zadání požadavku na změnu. Intenzivní sálavá energie tak bez vedlejších ztrát rychle naplní interiér příjemným teplem. Hladká plocha je vhodná pro potisk motivem podle přání zákazníka. E-Saga je ovládán pomocí bezdrátového termostatu. E-Stela vyžaduje řízení externím ovládacím prvkem.

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Materiál                    | ocel / topná fólie                  |
| Provozní napětí             | 230 V AC, 50/60 Hz                  |
| Max. povrchová teplota      | 80 °C                               |
| Ovládání / Regulace E-SAGA  | termostat / bezdrátově              |
| Ovládání / Regulace E-STELA | bez regulace                        |
| Krytí                       | IPX4                                |
| Připojení                   | rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí |



1. E-Saga

2. E-Stela



1. E-Saga - Ohnivá červeň RAL3002 [08] s jednostranným madlem / 2. E-Stela - Slonová kost S08 [67] s jednostranným madlem / 3. E-Saga - Černý samet S40 [51] s jednostranným madlem

## Možnosti úprav

Povrchová úprava  
Rozsah výšek [mm]  
Rozsah délek [mm]  
Varianta kombi/elektro  
Potisk  
Horizontální provedení

## E-Saga

barva  
NE  
NE  
NE/STANDARD  
ANO  
NE

## E-Stela

barva  
NE  
NE  
NE/STANDARD  
ANO  
NE

## Příslušenství

 Vzorník barev str. 112  
 Koupelnové doplňky str. 101

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 106, pozice 13. a 14.

## E-Saga



| Výška (H) Délka (L) [mm] | Hloubka (B) | Hmotnost | Objem | Teplotní exponent | Výkon 75/65/20°C | El. příkon | Připojovací rozteč (Z) | Elektro RAL 9016 | Příplatek potisk |
|--------------------------|-------------|----------|-------|-------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|
| kód                      | [mm]        | [kg]     | [l]   | [-]               | [W]              | [W]        | [mm]                   | [Kč]             | [Kč]             |
| DCSI 1765 0456           | 25          | 26,8     | -     | -                 | -                | 600        | -                      | 23 167           | 2 915            |
| DCSI 1765 0606           | 25          | 34,8     | -     | -                 | -                | 900        | -                      | 25 036           | 3 630            |

Postup objednání str. 106 / Hmotnost uvedena bez obalu / Termostat a přijímač jsou součástí tělesa a jsou samostatně neprodejné / Ceny stanoveny v Kč bez DPH.

## E-Stela




| Výška (H) Délka (L) [mm] | Hloubka (B) | Hmotnost | Objem | Teplotní exponent | Výkon 75/65/20°C | El. příkon | Připojovací rozteč (Z) | Elektro RAL 9016 | Příplatek potisk |
|--------------------------|-------------|----------|-------|-------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|
| kód                      | [mm]        | [kg]     | [l]   | [-]               | [W]              | [W]        | [mm]                   | [Kč]             | [Kč]             |
| DESI 1765 0456           | 25          | 22,1     | -     | -                 | -                | 600        | -                      | 12 415           | 2 915            |
| DESI 1765 0606           | 25          | 28,9     | -     | -                 | -                | 900        | -                      | 14 053           | 3 630            |

Postup objednání str. 106 / Hmotnost uvedena bez obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH.

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

### E-Saga

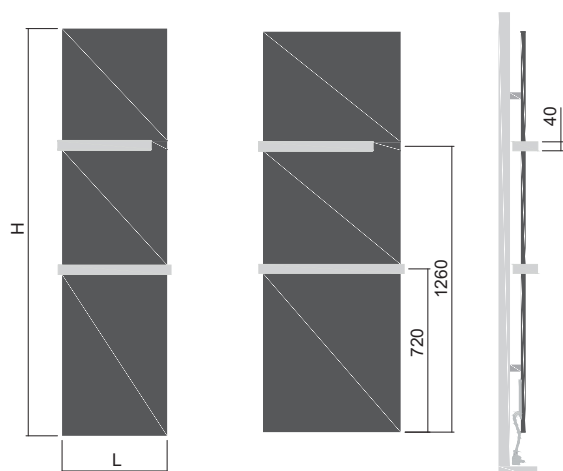


H: 1765  
L: 0456

H: 1765  
L: 0606

Možnost instalace  
až dvou model

### E-Stela

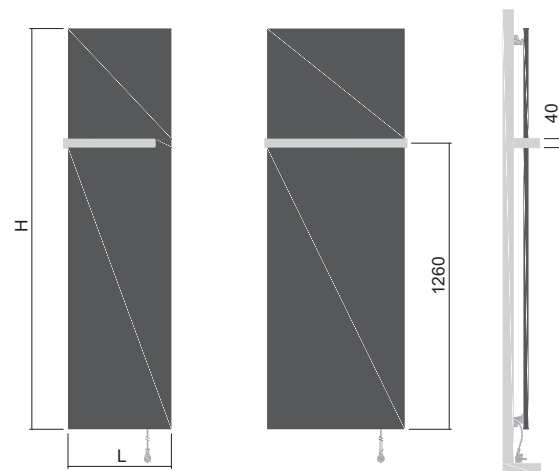


H: 1765  
L: 0456

H: 1765  
L: 0606

Možnost instalace  
pouze jednoho  
madla

## Madla

### E-Saga / E-Stela




#### Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 456               | O15MN81-70 | 2 061     |
| 606               | O15MN81-71 | 2 182     |

#### Madlo jednostranné - leštěný nerez

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 456               | O15MN87-70 | 3 801     |
| 606               | O15MN87-71 | 3 882     |



#### Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 456               | O15MN81-72 | 1 455     |
| 606               | O15MN81-73 | 1 576     |

#### Madlo oboustranné - leštěný nerez

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód   | Cena [Kč] |
|-------------------|------------|-----------|
| 456               | O15MN87-72 | 1 808     |
| 606               | O15MN87-73 | 1 966     |

## Termostat (E-SAGA)



#### RCBTH

#### Bezdrátový programovatelný termostat (barva bílá)

Termostat a přijímač jsou z výroby již spárovány. Termostat může ovládat až 5 přijímačů.



Prohlédněte si  
produktové video

