




TONGIA

Materiál	ocelové trubky Ø 20 mm / ocelové profily 30 × 30 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	15, 24, 32

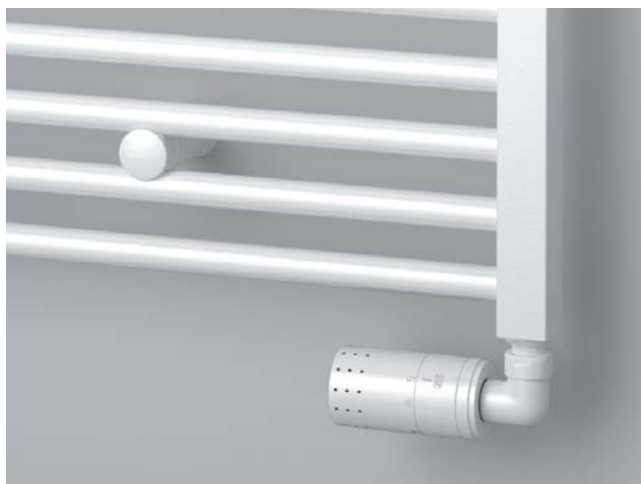

TONGIA 1135 × 600

Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [n]	Výkon [W]			Doporučený příkon		Připojovací rozeř [mm]
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	lak [W]	chrom [W]	
695/500	30	5,7	2,6	1,230	324	265	173	300	200	470
695/600	30	6,6	3,0	1,230	380	311	203	400	300	570
1135/500	30	9,2	4,2	1,249	511	417	270	500	400	470
1135/600	30	10,6	4,8	1,249	599	489	316	600	500	570
1535/500	30	12,3	5,7	1,244	705	576	374	700	500	470
1535/600	30	14,1	6,4	1,244	826	675	438	800	600	570


Teplný výkon dle EN 442.

Chromová povrchová úprava snižuje tepelný výkon až o 30 %.



Příslušenství (str. 63, 64, 65) není součástí dodávky radiátoru.

MOŽNOSTI STŘEDOVÉHO PŘIPOJENÍ (na objednávku)


středové připojení rovné standard

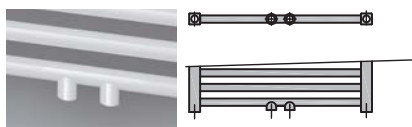


středové připojení rovné s krytkou

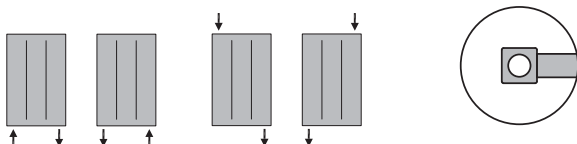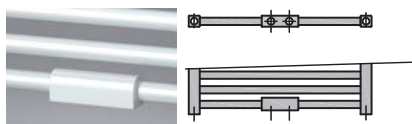

Možnosti připojení




DTON 0695 0500...
DTON 0695 0600...



DTON 1135 0500...
DTON 1135 0600...



DTON 1535 0500...
DTON 1535 0600...

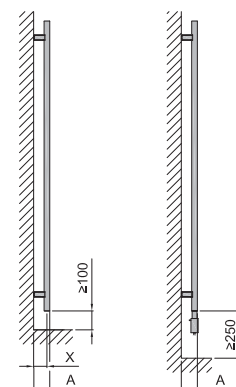

	A [mm]	X [mm]
Plastové držáky (RAL 9006, 9016)	84-94	69-79
Kovové držáky (Ostatní barvy)	88-98	73-83