


VARIANT MIRROR



VARIANT MIRROR

Materiál	celoplošné zrcadlo tl. 4 mm ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové profily 70 × 11 mm
Připojovací závit	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

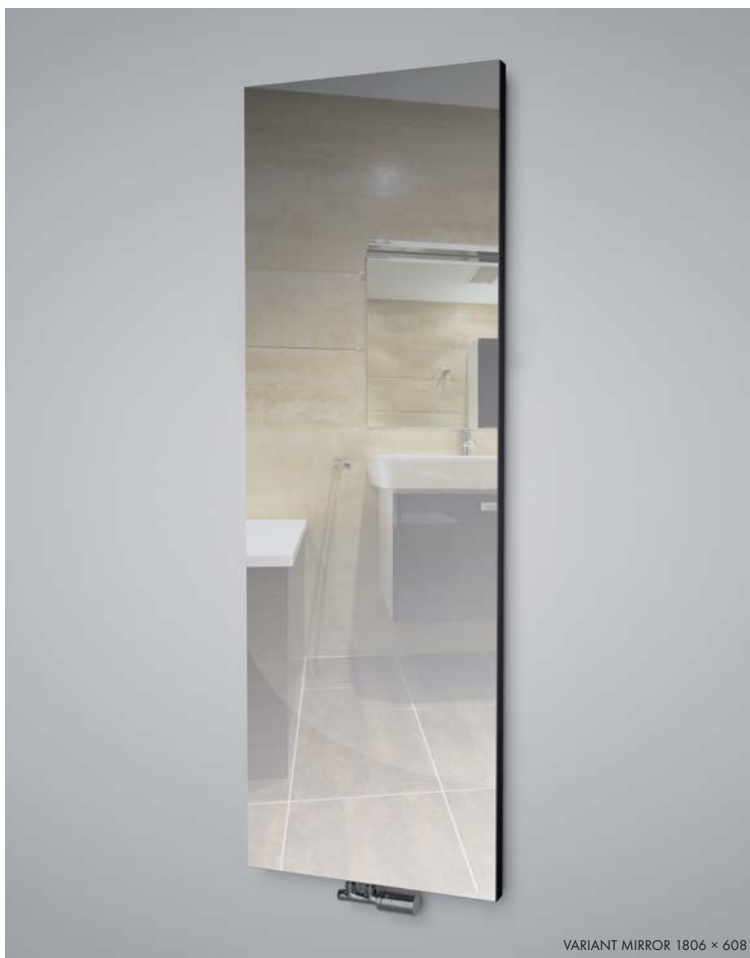



VARIANT MIRROR 1806 × 608

Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [n]	75/65/20 °C	Výkon [W] 70/55/20 °C	55/45/20 °C	Doporučený příkon nerez [W]	Připojovací rozteč [mm]
1806/456	45	42,5	6,1	1,28	564	458	293	-	st 50
1806/608	45	55,9	8,2	1,28	749	608	390	-	st 50


Základní barva podkladu je antracit S02.

Tepelný výkon dle EN 442.

Příslušenství (str. 63, 64, 65) není součástí dodávky radiátoru.



Možnosti připojení

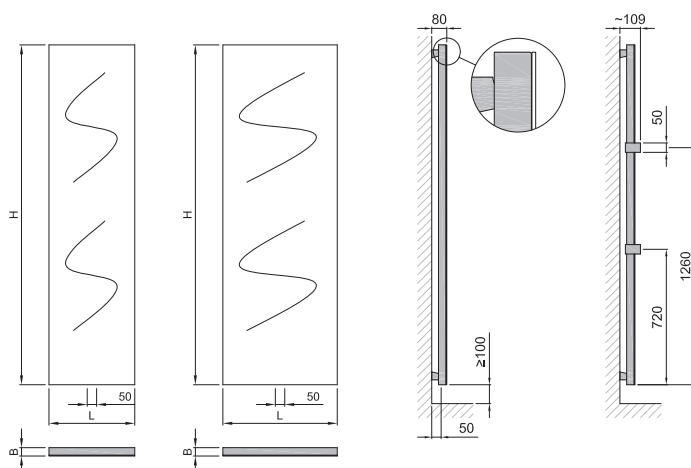

DVMR 1806 0456...

DVMR 1806 0608...

Možnost umístění až 2 model