

Rytmo

Rytmo otevírá třetí prostorovou osu pro sušení. Horká voda prohřívá celé těleso včetně praktických sklopných polic s magnetickou fixací. Radiátor pracuje, jak při napojení na centrální otopnou soustavu, tak při osazení elektrickou topnou patronou. Na přání může být vybaven háčky a kryty přípojovacích armatur. Výkonný pomocník do domácnosti je dodáván ve čtyřech základních rozměrech a celé škále barev dle vzorníku ISAN.

Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové trubky Ø 26 mm
Přípojovací závity	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75°C
Počet trubek	11, 17, 22, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg



1.

2.



3.

1. Rytmo se středovým připojením - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 2. Rytmo s háčky se středovým připojením - Šampaň S31 [25] / 3. Rytmo s háčky elektro reg. Stone - Akvamarín S29 [23]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Varianta kombi/elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Rytmo

barva
NE
NE
ANO
STANDARD
STANDARD
NE
NE

Příslušenství

-  Elektro regulátory str. 98
-  Připojovací sady str. 94
-  Vzorník barev str. 112

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 106, pozice 13. a 14.



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. příkon KTX 3	Přípojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DRTM 0775 0600	35	9,3	5,7	1,275	345	300	300	50/559	6 939	9 649
DRTM 1215 0600	35	11,3	7,1	1,286	558	600	600	50/559	7 467	10 200
DRTM 1575 0600	35	14,4	9,3	1,296	745	700	800	50/559	8 371	11 116
DRTM 1775 0600	35	16,8	10,7	1,326	778	800	1000	50/559	13 818	16 529

Rytmo s háčky




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. příkon KTX 3	Přípojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DRTH 0775 0600	39	9,3	5,7	1,275	345	300	300	50/559	7 657	10 366
DRTH 1215 0600	39	11,3	7,1	1,286	558	600	600	50/559	8 218	10 947
DRTH 1575 0600	39	14,4	9,3	1,296	745	700	800	50/559	9 154	11 886
DRTH 1775 0600	39	16,8	10,7	1,326	778	800	1000	50/559	14 601	17 332

Postup objednání str. 106 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky /


*Cena elektro uvedena v základním provedení - s topnou tyčí Z, Mini PW. Příplatky pro verzi elektro s regulátorem str. 98

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Rytmo

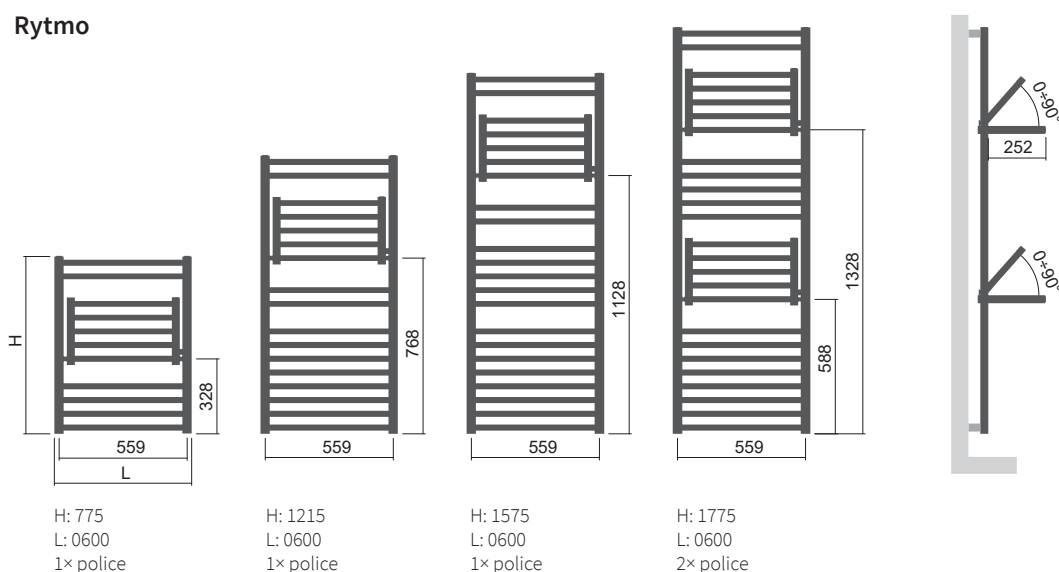

Rytmo s háčky

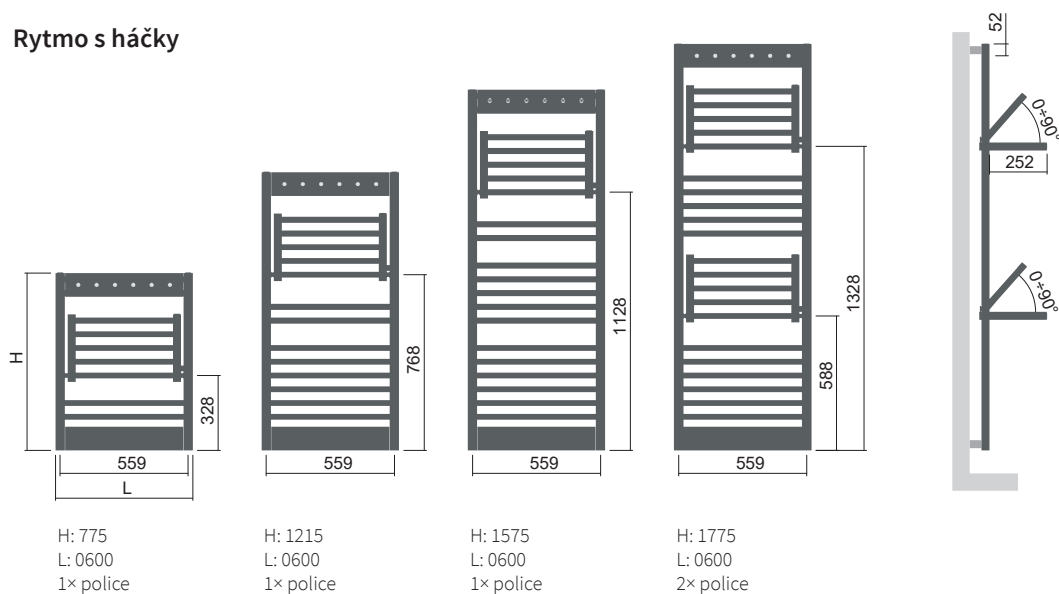

Prohlédněte si produktové video

